


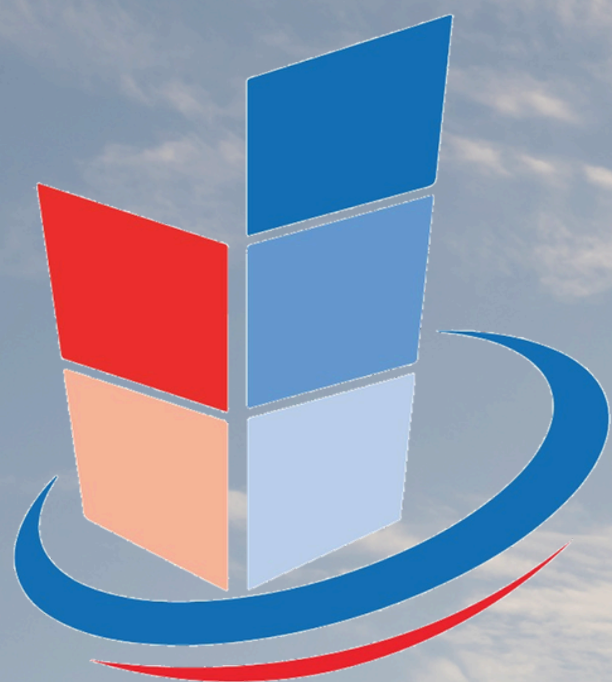


DAOUD BUILDING
— AVAILABILITY SERVICE QUALITY —

CATALOGUE

L'innovation qui
bâtit votre confiance.

www.daoudbuilding.com



“Chers clients et partenaires,

C’est avec enthousiasme que je vous invite à découvrir le nouveau catalogue conçu pour répondre concrètement à vos besoins et accompagner efficacement la réussite de vos projets.

Ce catalogue met en avant une sélection rigoureuse de produits alliant qualité, performance et compétitivité, issus de fournisseurs reconnus et conformes aux exigences du secteur du bâtiment. Notre objectif est clair : vous proposer des solutions fiables, disponibles et adaptées à vos contraintes techniques et budgétaires.

Chez DAOUD BUILDING, nous plaçons la proximité client, la réactivité et le rapport qualité-prix au cœur de notre démarche commerciale. Chaque produit présenté est le fruit de notre engagement à vous offrir le meilleur, tout en vous garantissant un service professionnel et un accompagnement sur mesure.

Dans une logique d’amélioration continue, nous sommes en cours d’intégrer des solutions basées sur l’intelligence afin de mieux analyser vos besoins et affiner la pertinence de nos recommandations.

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre entière disposition pour vous conseiller et bâtir ensemble des partenariats durables.

Bonne lecture et au plaisir de collaborer avec vous.”



INTRODUCTION

DAOUD BUILDING, acteur majeur dans la production et la distribution de matériaux de construction, repousse les limites de l'innovation avec une unité industrielle de nouvelle génération dédiée au béton préfabriqué.

Alliant technologie de pointe, qualité supérieure et engagement total envers ses partenaires, **DAOUD BUILDING** conçoit des solutions solides, durables et esthétiques, pensées pour bâtir l'avenir dès aujourd'hui.

Notre gamme complète - **Agglos, Planchers, Pavés, Bordures et produits sur mesure** - répond à tous les besoins du marché avec la garantie d'une finition irréprochable et d'un service ponctuel.

Parce qu'à chaque projet mérite l'excellence, **DAOUD BUILDING** s'impose comme votre partenaire de confiance pour construire durablement.



DAOUD BUILDING - L'innovation qui bâtit votre confiance.

www.daoudbuilding.com

Construire l'avenir avec solidité, innovation et durabilité.

DAOUD BUILDING ambitionne de devenir une référence incontournable du béton préfabriqué, en proposant des solutions performantes et responsables, au service d'un secteur de construction moderne et durable.

1. Des produits de haute qualité, conçus pour durer.
2. Une production industrielle moderne, maîtrisée et réactive.
3. Un engagement constant envers la satisfaction client.
4. Et des solutions sur mesure adaptées à chaque projet.






- » Qualité & Excellence.
- » Performance & Efficacité.
- » Fiabilité & Disponibilité.
- » Responsabilité.
- » Innovation.
- » Durabilité.
- » Partenariat & Collaboration.



Fabriqués conformément à la norme marocaine **NM 10.1.009**, garantissant une qualité contrôlée, une résistance mécanique élevée et une géométrie parfaitement régulière.

Nos blocs assurent une pose rapide et une durabilité éprouvée dans le temps.



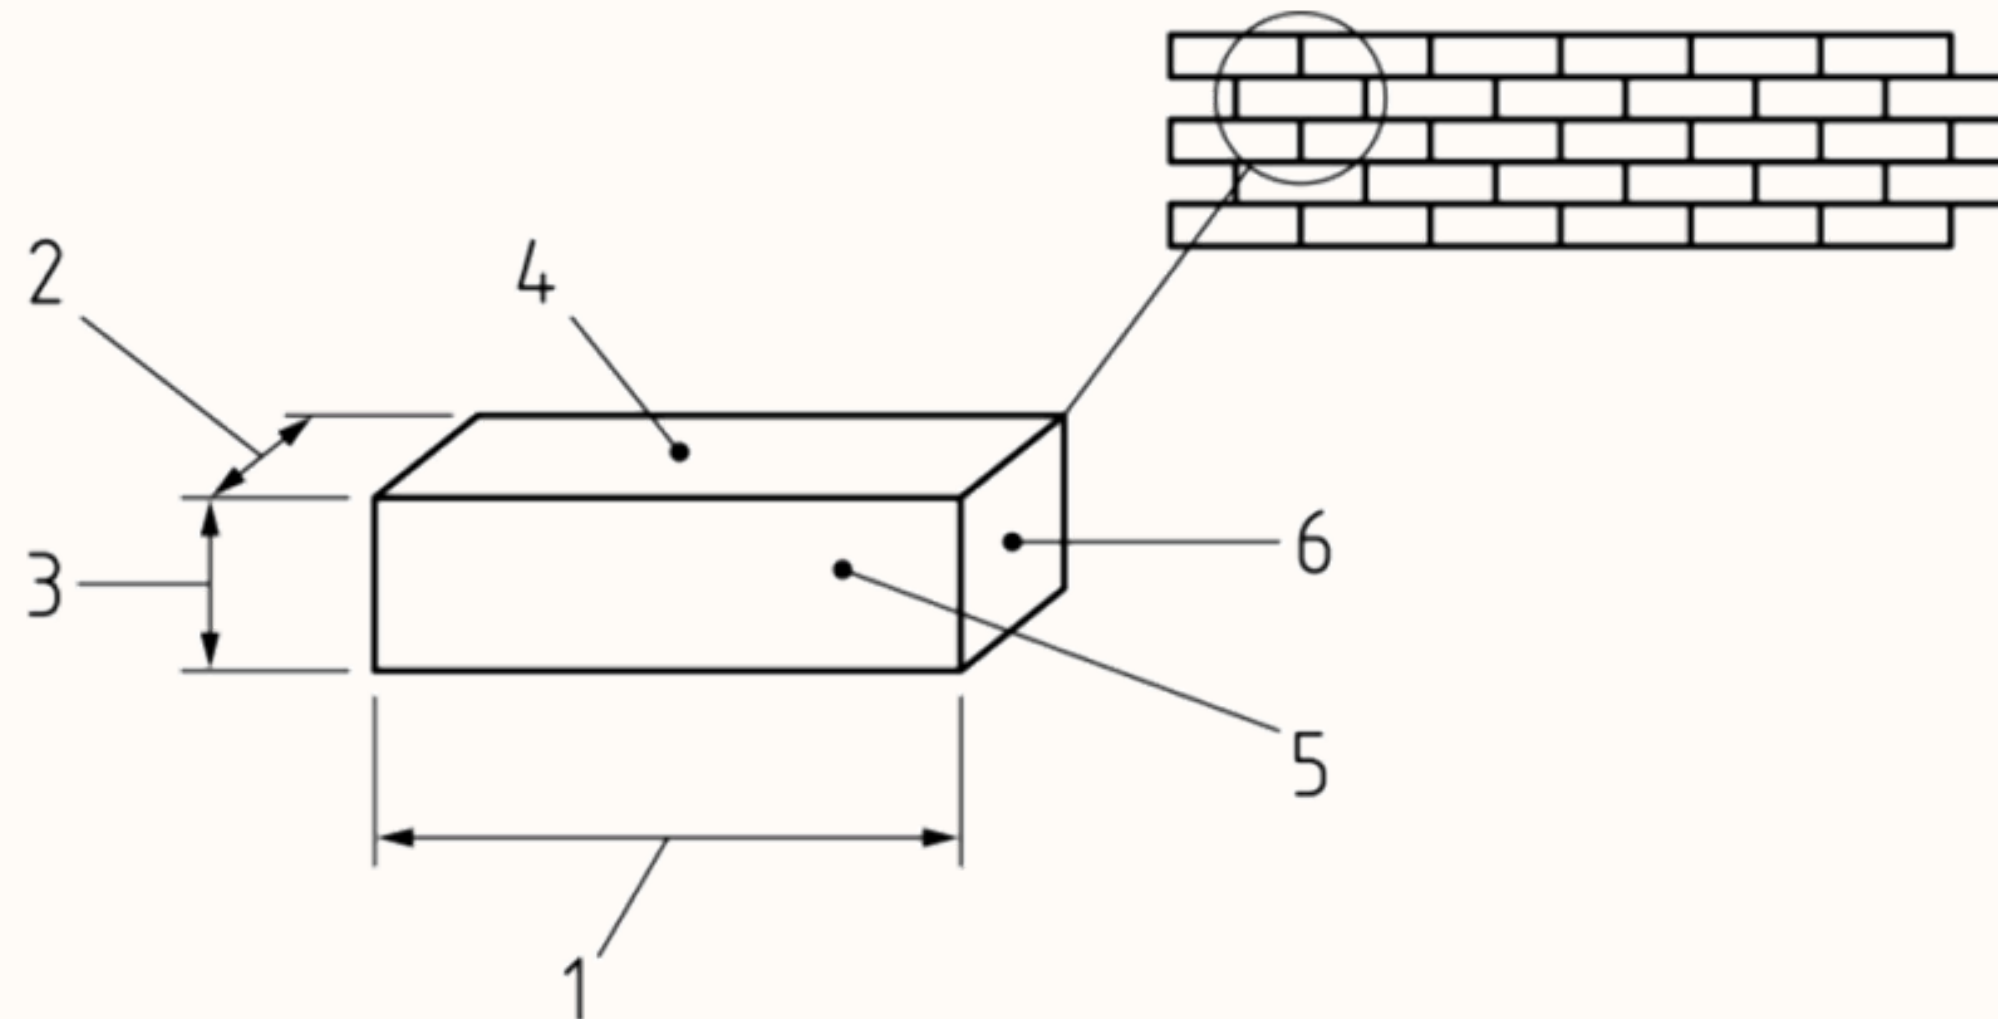



Désignation	Agglos 07x50x20	Agglos 10x50x20	Agglos 15x50x20	Agglos 20x50x20	Agglos 20x50x25
Type					
Largeur	07	10	15	20	20
Longueur	50	50	50	50	50
Hauteur	20	20	20	20	25
Unité / Palette	188	134	94	66	66
Poids Unitaire	9,30 Kg	10,50 Kg	14,50 Kg	18,50 Kg	22,50 Kg
Epaisseur Paroi	17	17	17	17	17


PLANCHERS

Les planchers préfabriqués allient performance, robustesse et rapidité de mise en œuvre.

Conçus pour répondre aux besoins du marché et aux exigences de la norme marocaine **NM 10.1.010** et **NM 10.1.430**, nos produits garantissent une solidité optimale, une précision dimensionnelle et une qualité constante.

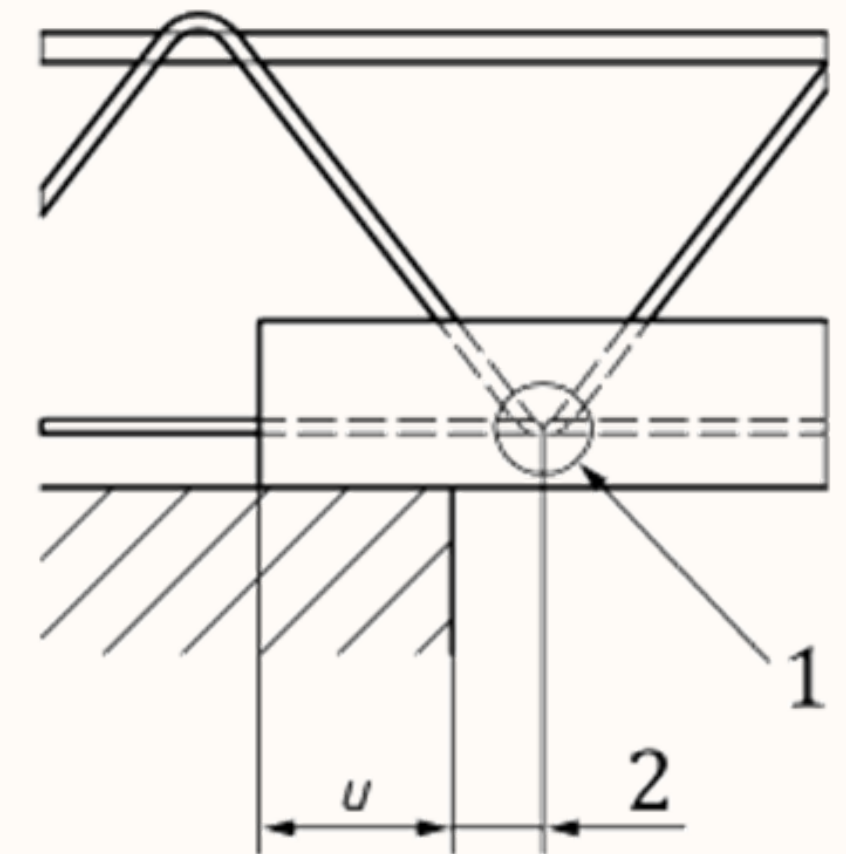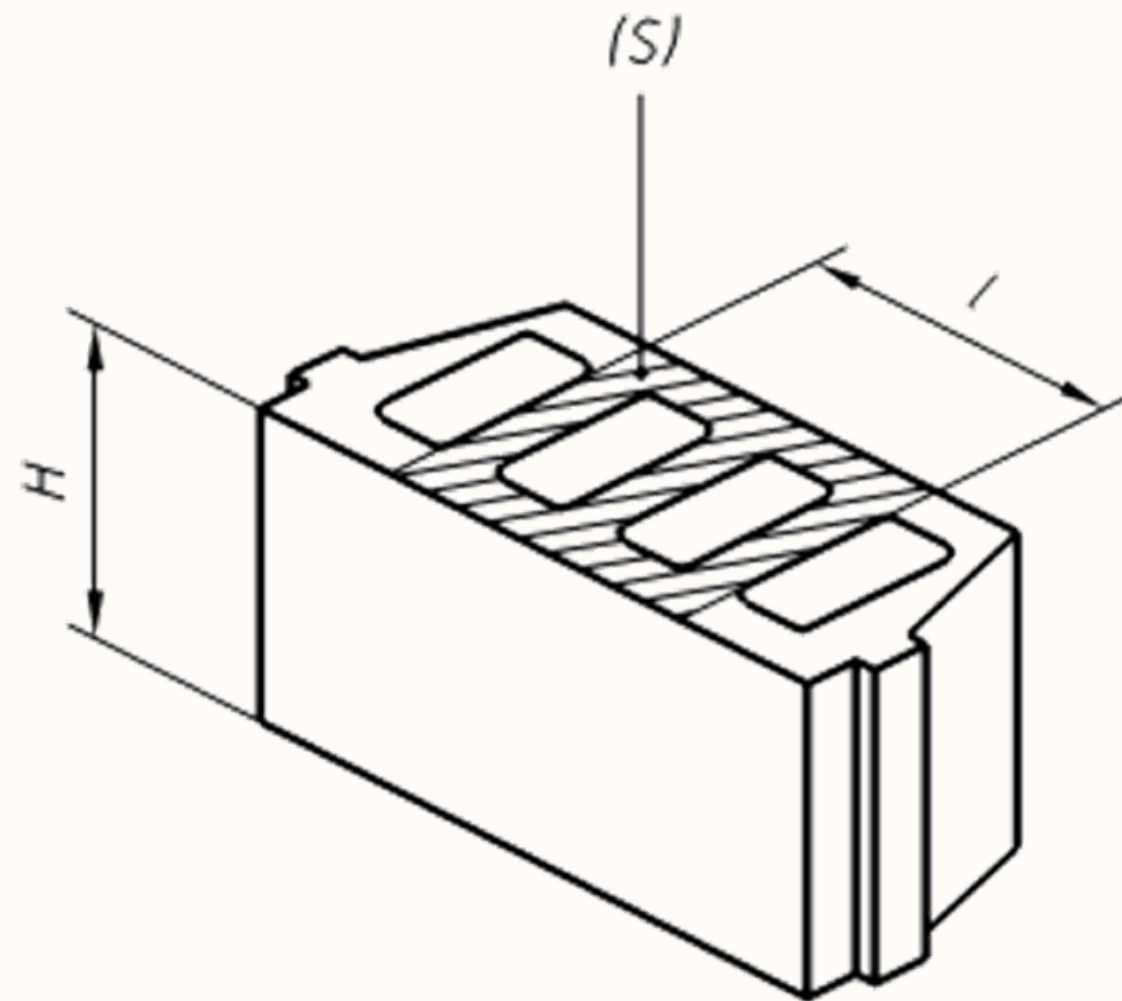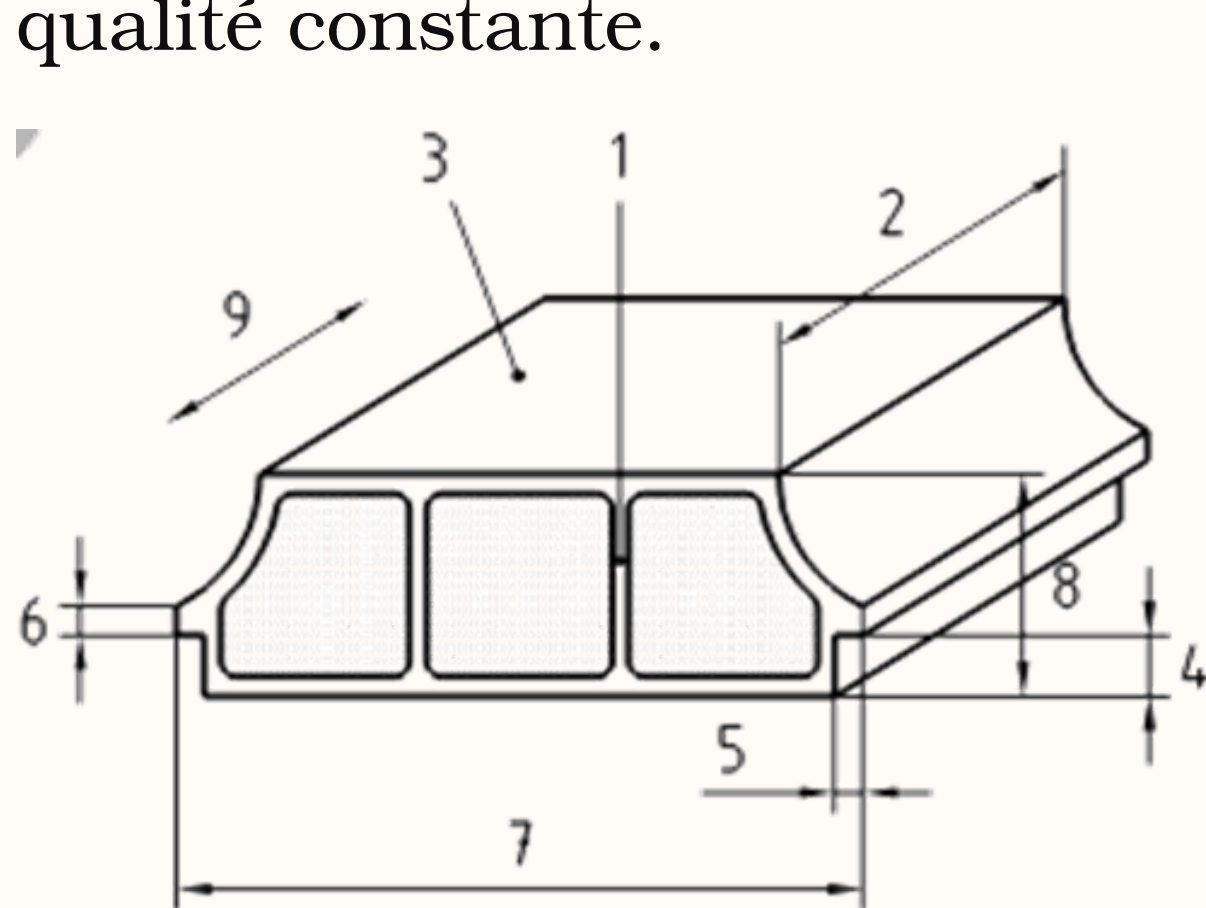


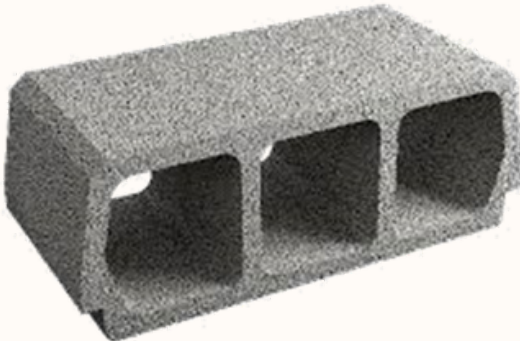Désignation	Hourdis 12x53x20	Hourdis 16x53x20	Hourdis 20x53x20
Type			
Largeur	12	15	20
Longueur	53	53	53
Hauteur	20	20	20
Unité / Palette	108	80	66
Poids Unitaire	11,5 Kg	13,5 Kg	19,5 Kg
Epaisseur Paroi	18	18	18

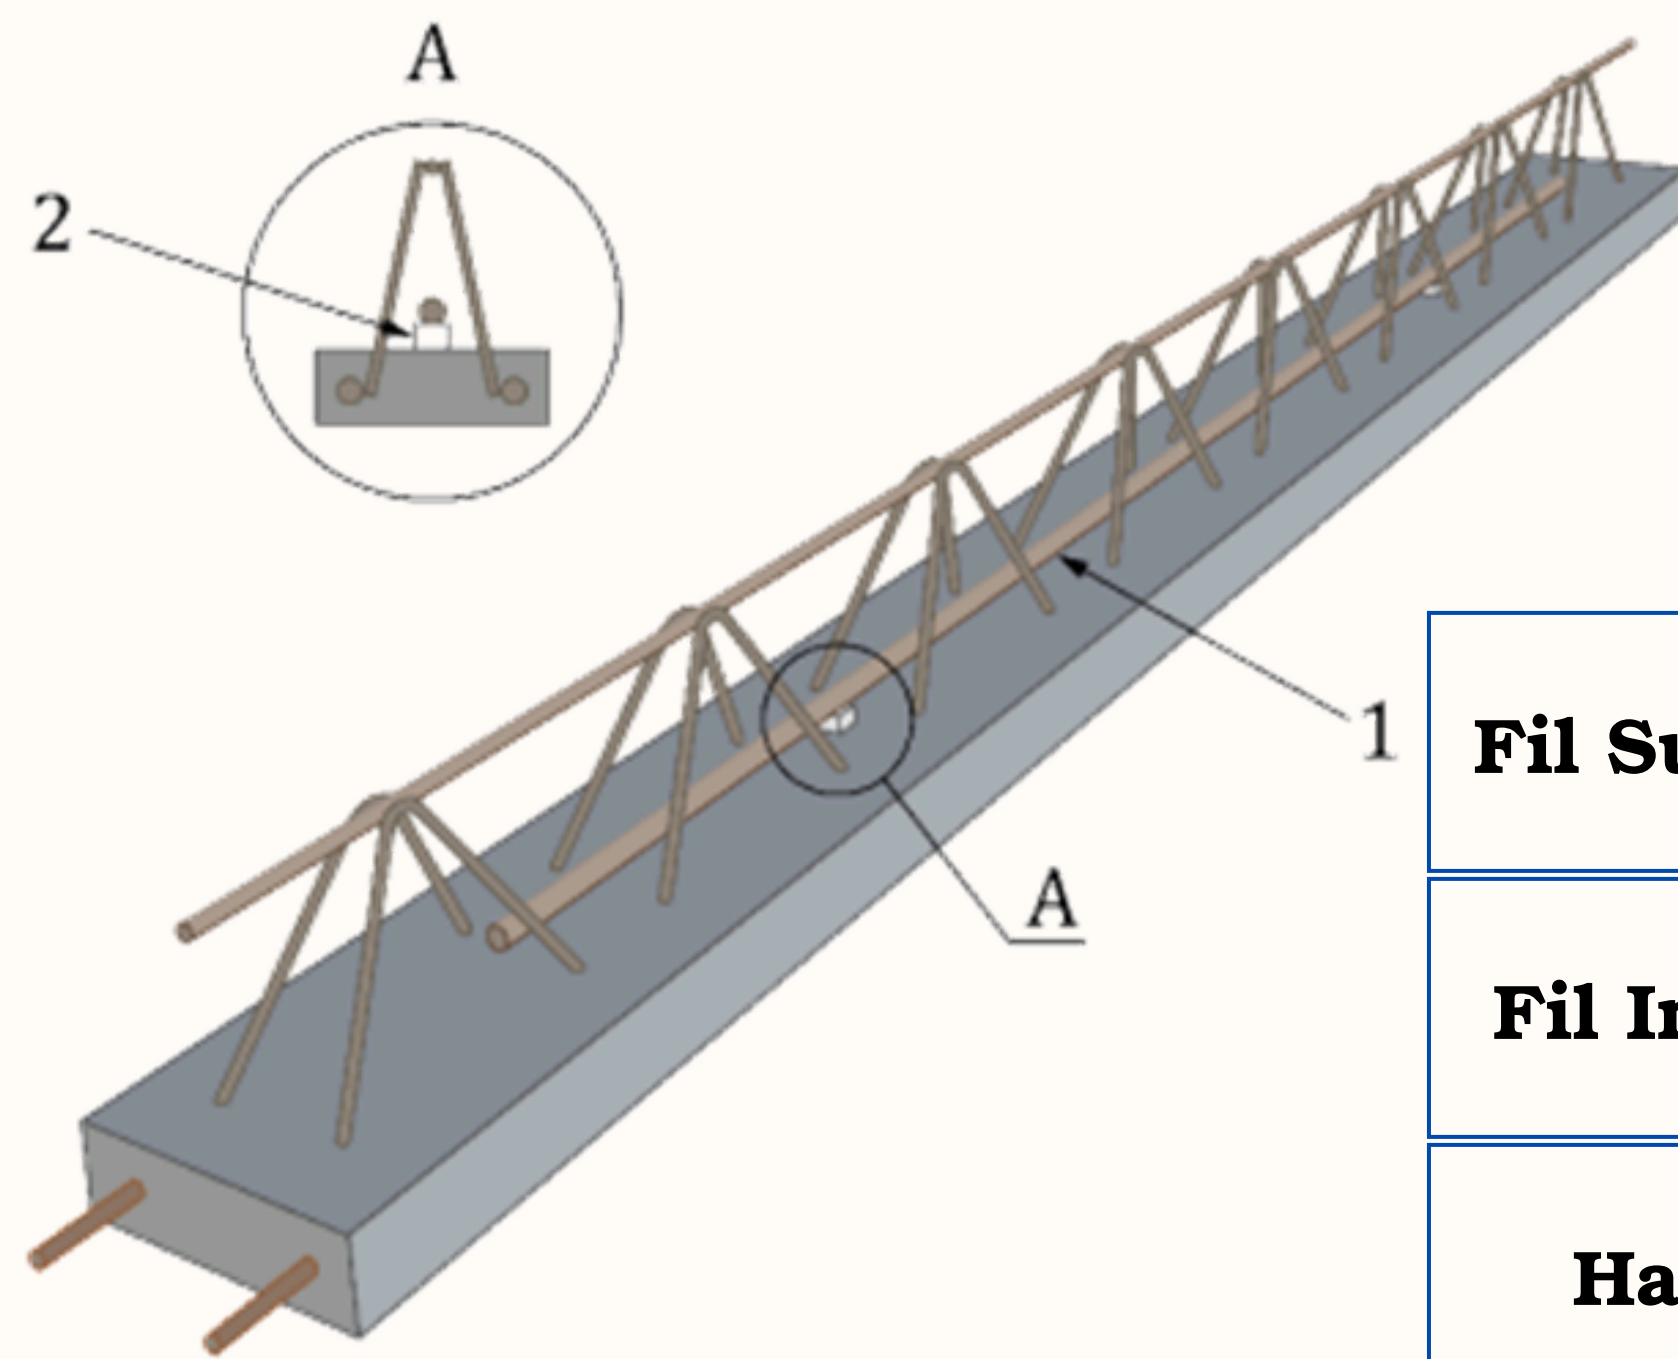

Poutrelle Enrobée

Fil Supérieur	7-8	Autres Dimensions sur Demande
Fil Inférieur	08-10	Autres Dimensions sur Demande
Hauteur	10-14-20-25	Autres Dimensions sur Demande
Etrier	4-4,5	Autres Dimensions sur Demande
Longueur	1m à 14m	Autres Dimensions sur Demande

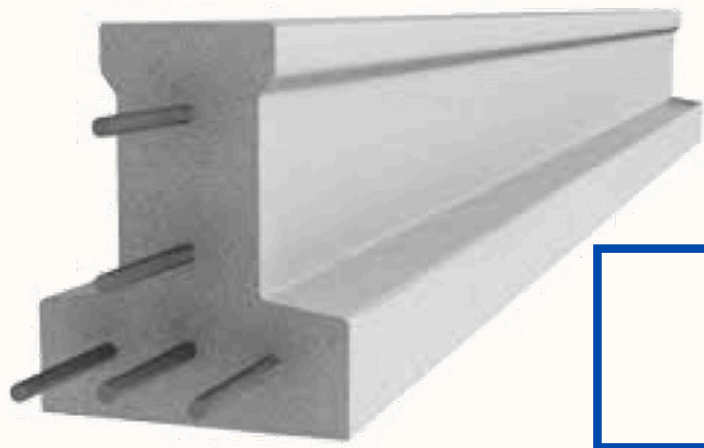

Poutrelle Précontrainte

PPR113	N-S	Autres Dimensions sur Demande
PPR114	N-S	Autres Dimensions sur Demande
PPR134	S	Autres Dimensions sur Demande
PPR135	S	Autres Dimensions sur Demande
PPR156	S	Autres Dimensions sur Demande
PPR157	S	Autres Dimensions sur Demande
PPR166	S	Autres Dimensions sur Demande
PPR167	S	Autres Dimensions sur Demande







PAVE AUTOBLOQUANT

Fabriqué conformément à la norme marocaine **NM 10.6.214**,
garantissant :



- Résistance mécanique élevée aux charges et aux intempéries
- Pose facile et rapide grâce à leur système d'emboîtement précis
- Stabilité et durabilité pour routes, trottoirs, parkings et espaces publics
- Qualité constante grâce à une sélection rigoureuse des matières premières

Notre gamme propose diverses formes, dimensions et couleurs, pour des aménagements esthétiques et modulables, adaptés à tous vos projets.

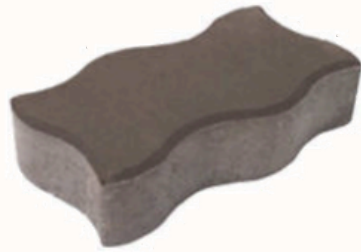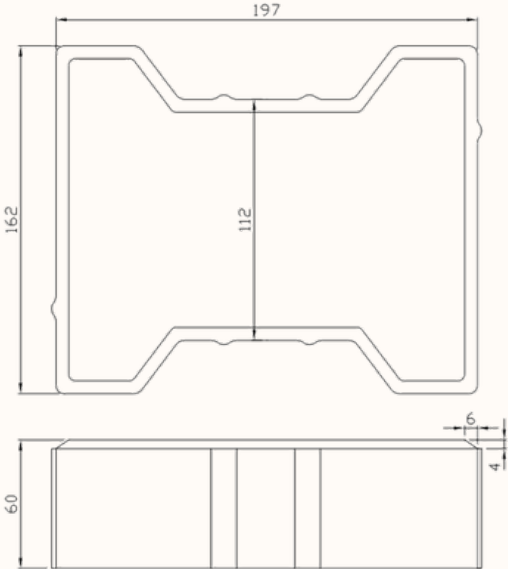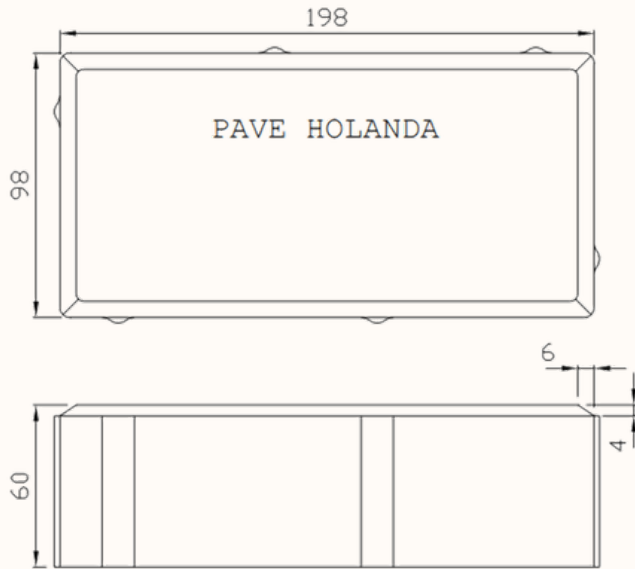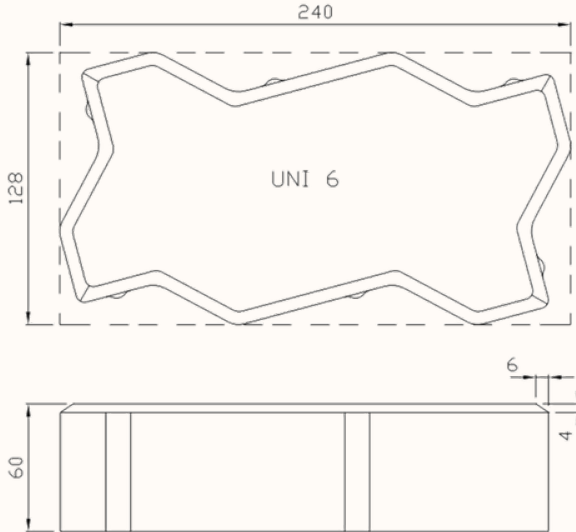Type	PAVE BEHATON	PAVE HOLANDA	PAVE UNI
Forme			
Dimension			
Unité / Palette	450	750	480
M² / Palette	12,5	15	12
Poids / Palette	1692 Kg	1961 Kg	1661 Kg
Exemple calepinage			

BORDURE






Conçue pour délimiter, sécuriser et structurer vos espaces extérieurs tout en assurant robustesse et durabilité.

Conforme à la norme **NM EN 1340**, elle garantit :

- Résistance élevée aux chocs et aux intempéries
- Facilité de pose pour une installation rapide et précise
- Stabilité optimale pour routes, trottoirs, parkings et aménagements urbains
- Qualité constante grâce à un contrôle strict des matières premières et de la production

Notre gamme propose différentes dimensions et profils, adaptées à tous types de projets, urbains ou résidentiels.

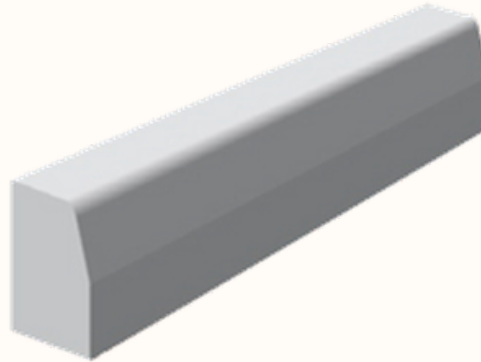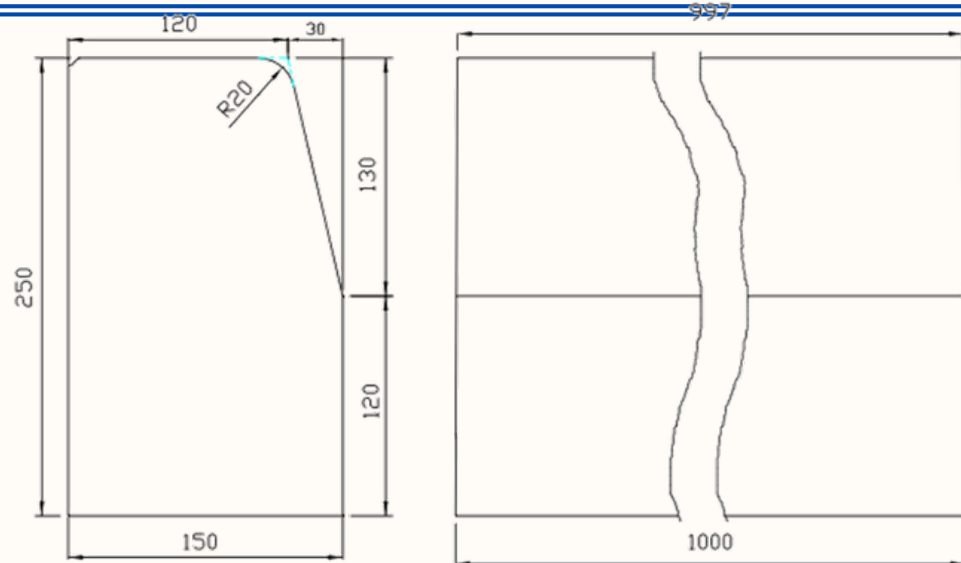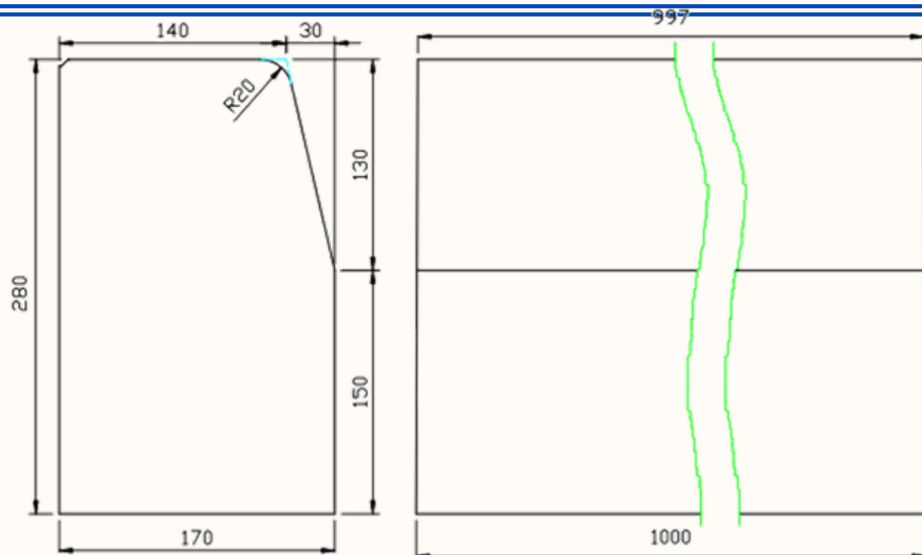Type	BORDURE T2	BORDURE T3
Forme		
Dimension		
Unité / Palette	24	16
Poids / Palette	81 Kg	105 Kg

REVÊTEMENT DU SOL

33

X

33


Striée Beige




Striée Rouge



Carré Noir

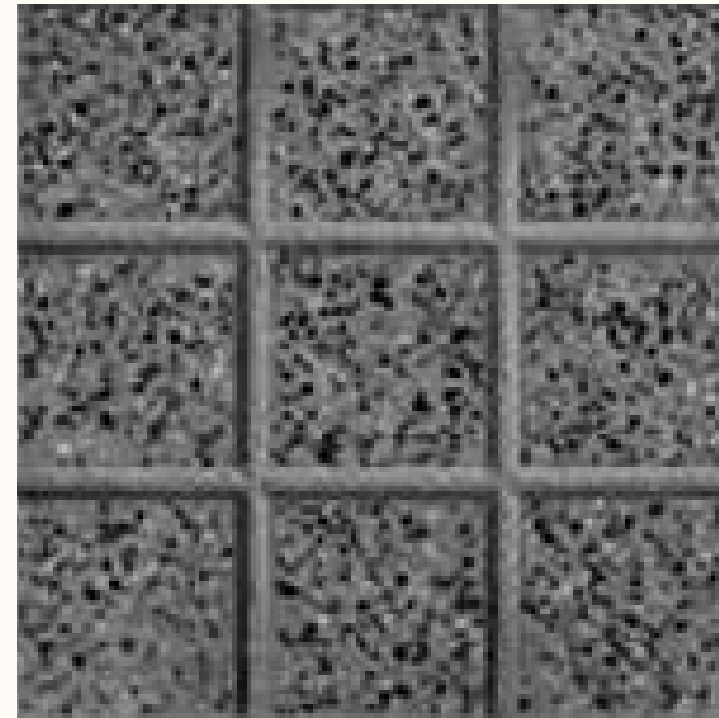


LCB Noir

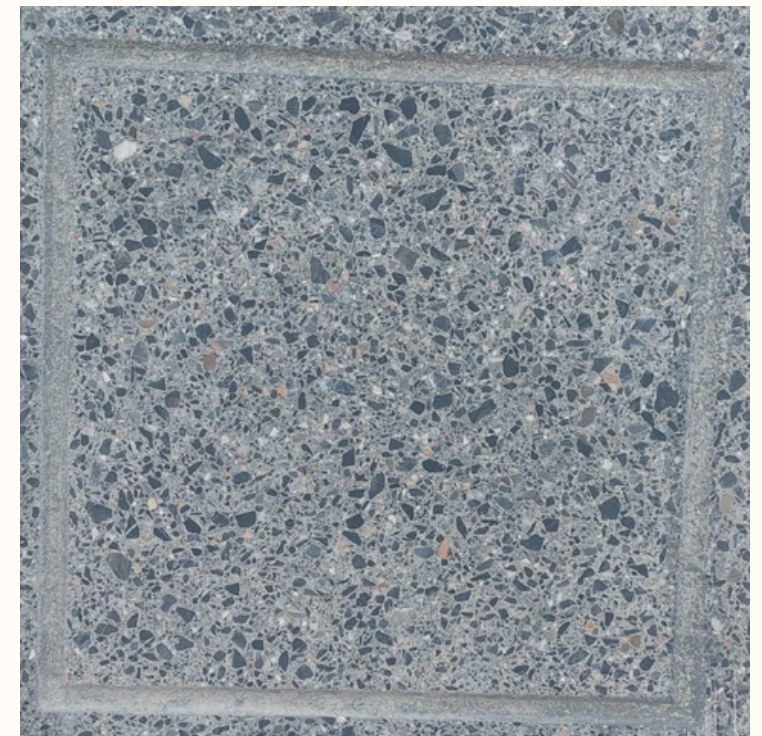

*Beldi
Beige*



*Beldi
Noir*

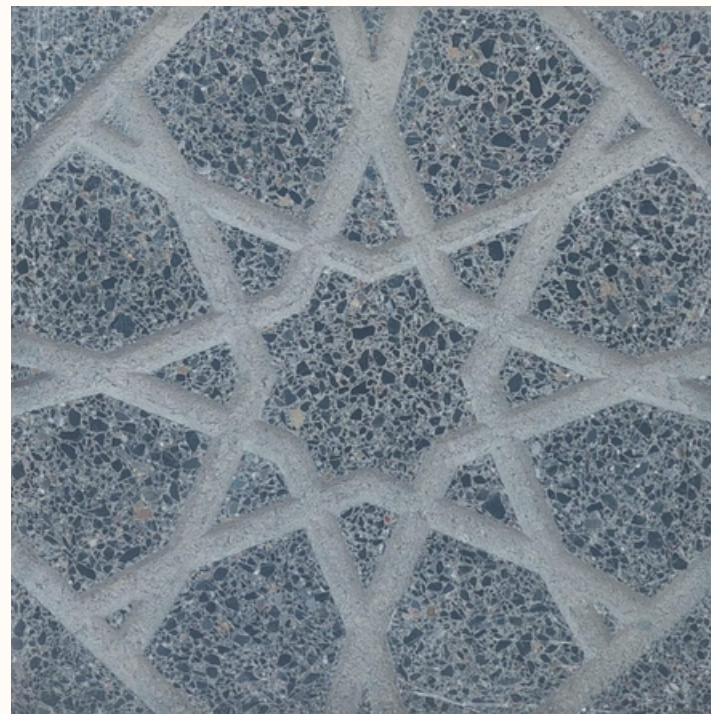

*Beldi
Rouge*



REVÊTEMENT DU SOL

40
x
60

LC Beige



LCB Noir



LCB Rouge

PRODUITS SPECIAUX



Chez **DAOUD BUILDING**, l'excellence se crée sur mesure.

Nous concevons des Produits sur Mesure, élaborés selon les exigences uniques de chaque projet.

Alliant innovation, expertise et qualité supérieure, nos solutions personnalisées offrent des performances exceptionnelles et une finition irréprochable.

SERVICES & INFRASTRUCTURES



Pour garantir un service complet et réactif,

DAOUD BUILDING est présente sur l'ensemble de la région de Souss Massa et du Sud du Royaume. Elle assure aussi la livraison directe de ses produits grâce à sa flotte de logistique.

Ce service nous permet de :

- ✓ Respecter les délais de livraison convenus avec nos clients,
- ✓ Assurer la traçabilité et la sécurité des produits jusqu'à leur destination,
- ✓ Optimiser la logistique selon vos besoins et vos chantiers,
- ✓ Offrir un service sur mesure, rapide et fiable.



NOTRE EXPERTISE

DAOUD BUILDING, votre partenaire global pour le bâtiment, propose une offre complète allant du béton armé pour les fondations jusqu'aux produits de finition, en alliant qualité, innovation et fiabilité.

En plus de sa production locale, **DAOUD BUILDING** se distingue par une activité d'importation ciblée, garantissant l'accès aux meilleures marques internationales du secteur.

Nous travaillons avec des partenaires nationaux et internationaux de renom, en tant que distributeur agréé ou importateur exclusif, notamment :


- Partenaires Nationaux : LAFARGE HOLCIM, CIMENT DU MAROC, INTERSIG, SIKA MAROC,...
- Partenaires Internationaux: ILMAR, KUKA, KOBRA, OMS EMBALCER, PAMESA, MISIUM...

Grâce à notre expertise, nous assurons à nos clients :

- Des produits certifiés, performants et compétitifs,
- Une disponibilité continue,
- Un accompagnement technique et commercial sur mesure.



Fer à béton, treillis soudé et solutions acier de qualité pour vos projets de construction et de génie civil. Des produits résistants, conformes aux normes et adaptés aux besoins des professionnels du bâtiment.

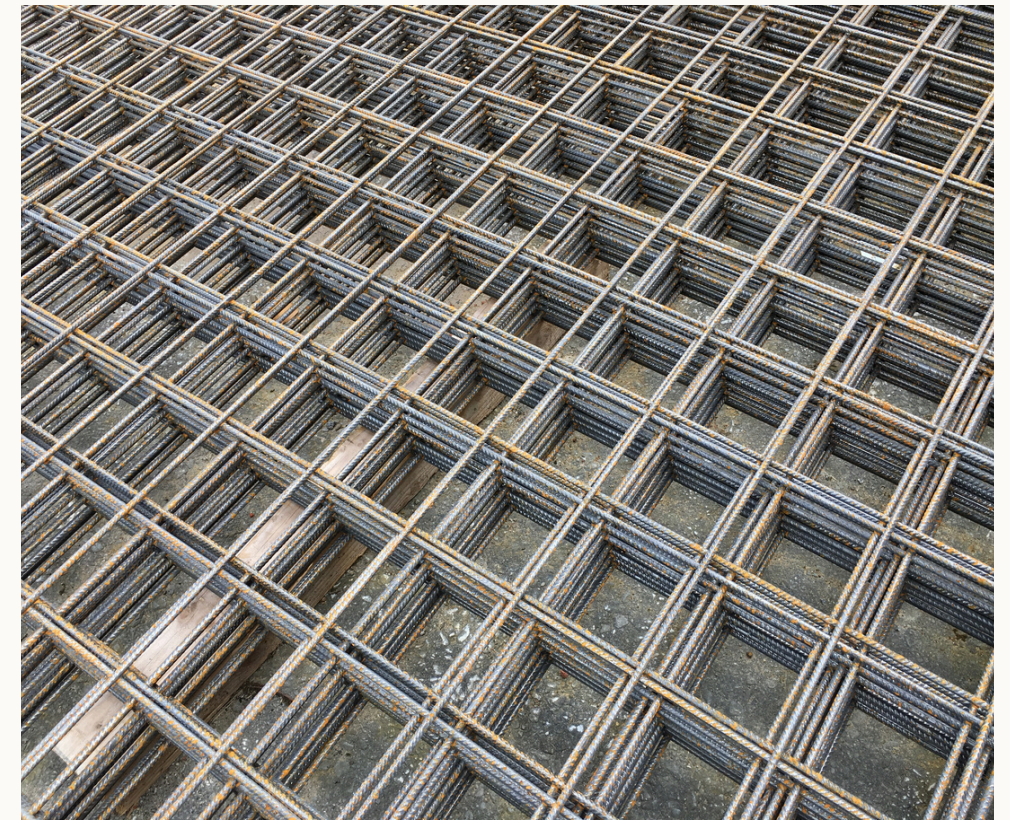

Béton armé, ciments et agrégats de qualité pour des constructions solides et durables. Des matériaux fiables répondant aux exigences des professionnels du bâtiment et des travaux publics.

TECHNOLOGIE & INNOVATION

Chez **DAOUD BUILDING**, la technologie est au cœur de notre stratégie de développement.

Notre unité industrielle de nouvelle génération intègre des équipements automatisés et des procédés de fabrication de pointe, garantissant :

- ♦ Une précision dimensionnelle parfaite,
- ♦ Une qualité constante et conforme aux normes marocaines et internationales,
- ♦ Une productivité optimisée tout en respectant les exigences

environnementales.

L'innovation guide chacune de nos actions : qu'il s'agisse du choix des matières premières, de la conception des produits ou de l'amélioration continue de nos process.

Nous investissons régulièrement dans :

- 🧠 La recherche et le développement, pour anticiper les besoins du marché,
- ♻️ Des solutions durables, respectueuses de l'environnement,
- 🔧 Des technologies robotisées et intelligentes pour un contrôle qualité en temps réel.

NOS ENGAGEMENTS

Chez **DAOUD BUILDING**, nous plaçons le développement durable, la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement au cœur de notre stratégie de croissance.

Notre objectif est clair : construire un avenir solide et responsable, en harmonie avec la vision de développement du Royaume du Maroc.

Nous nous engageons à :

- 🏗️ Améliorer continuellement nos processus pour garantir des produits fiables, performants et conformes aux normes les plus exigeantes.
- 🧠 Investir dans le capital humain, en recrutant des profils qualifiés, responsables et à l'écoute des besoins de nos clients.
- ♻️ Préserver l'environnement, en optimisant nos ressources, en réduisant nos déchets et en promouvant des pratiques de production respectueuses.
- ⚙️ Renforcer la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs sur tous nos sites.
- 🤝 Participer activement au développement national, en accompagnant la dynamique industrielle et économique du Royaume.



NOS ATTESTATIONS

• AGGLOS

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD

مختبر الاستشارات الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

RAPPORT D'ESSAIS SUR AGGLOS

Rapport d'essais n°: 0065NA/2026
Date d'édition : 10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité des de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement : 03/02/2026
Date de réception : 03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par : LCIS

Nature : blocs creux en béton de ciment Dimension: 50 * 20 * 20 Norme de référence : NM 10-1-009

réf échantillon	Dimensions (cm)			Section brut cm²	Charge de rupture KN	Résistance à la compression Bar	Porosité %
	L	H	I				
26/0065NA/01	50,0	19,8	20,0	1000	435	43,5	5,1
26/0065NA/02	50,0	19,9	20,0	1000	440	44,0	5,1
26/0065NA/03	50,0	20,0	19,9	995	432	43,4	4,8
26/0065NA/04	49,9	19,8	19,9	993	428	43,1	4,5
26/0065NA/05	50,0	19,8	20,0	1000	444	44,4	5,0
26/0065NA/06	50,0	19,9	19,9	995	443	44,5	5,2

* Spécifications NM 10-1-009

catégorie	Classe de résistance	Résistance minimale en bar
Blocs creux	CI	60
	CII	40
	CIII	30

Commentaires :
Les Agglos testés sont de Classe de résistance C II selon la NM 10-1-009.

LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
ILOUASSAS
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE GERANT
S. AIT AMAR
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inezgane, Agadir, Tél.: 05 28 33 12 13, Fax: 05 28 83 22 96, Email : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Amjariwafa bank Agence Agadir El Houda {679}
RC 5973 - Patente N° 49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD

مختبر الاستشارات الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

RAPPORT D'ESSAIS SUR AGGLOS

Rapport d'essais n°: 0065NA/2/2026
Date d'édition : 10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité des de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement : 03/02/2026
Date de réception : 03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par : LCIS

Nature : blocs creux en béton de ciment Dimension: 50 * 20 * 15 Norme de référence : NM 10-1-009

réf échantillon	Dimensions (cm)			Section brut cm²	Charge de rupture KN	Résistance à la compression bar	Porosité %
	L	h	I				
26/0065NA/07	49,9	19,8	14,8	738,5	246	33,0	5,1
26/0065NA/08	50,0	19,9	14,8	740,0	242	32,0	5,3
26/0065NA/09	50,0	19,9	14,9	745,0	255	34,0	5,1
26/0065NA/10	49,9	19,8	14,9	743,5	248	33,0	5,0
26/0065NA/11	50,0	19,8	14,8	740,0	244	32,0	5,2
26/0065NA/12	50,0	19,8	14,8	740,0	247	33,0	5,3

* Spécifications NM 10-1-009

catégorie	Classe de résistance	Résistance minimale en bar
Blocs creux	CI	60
	CII	40
	CIII	30

Commentaires :
Les Agglos testés sont de Classe de résistance C III selon la NM 10-1-009.

LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
ILOUASSAS
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE GERANT
S. AIT AMAR
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inezgane, Agadir, Tél.: 05 28 33 12 13, Fax: 05 28 83 22 96, Email : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Amjariwafa bank Agence Agadir El Houda {679}
RC 5973 - Patente N° 49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD

مختبر الاستشارات الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

RAPPORT D'ESSAIS SUR AGGLOS

Rapport d'essais n°: 0065NA/3/2026
Date d'édition : 10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité des de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement : 03/02/2026
Date de réception : 03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par : LCIS

Nature : blocs creux en béton de ciment Dimension: 50 * 20 * 10 Norme de référence : NM 10-1-009

réf échantillon	Dimensions (cm)			Section brut cm²	Charge de rupture KN	Résistance à la compression Bar	Porosité %
	L	H	I				
26/0065NA/13	50,0	19,8	10,1	505	204	40,0	5,1
26/0065NA/14	50,1	19,9	10,0	501	205	40,0	6,0
26/0065NA/15	50,1	20,0	9,9	496	218	43,0	6,2
26/0065NA/16	49,9	20,1	10,0	499	205	41,0	5,5
26/0065NA/17	50,0	19,9	10,1	505	218	43,0	5,8
26/0065NA/18	50,1	20,1	9,9	496	212	42,0	5,6

* Spécifications NM 10-1-009

catégorie	Classe de résistance	Résistance minimale en bar
Blocs creux	CI	60
	CII	40
	CIII	30

Commentaires :
Les Agglos testés sont de Classe de résistance C II selon la NM 10-1-009.

LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
ILOUASSAS
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE GERANT
S. AIT AMAR
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inezgane, Agadir, Tél.: 05 28 33 12 13, Fax: 05 28 83 22 96, Email : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Amjariwafa bank Agence Agadir El Houda {679}
RC 5973 - Patente N° 49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD

مختبر الاستشارات الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

RAPPORT D'ESSAIS SUR AGGLOS

Rapport d'essais n°: 0065NA/4/2026
Date d'édition : 10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité des de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement : 03/02/2026
Date de réception : 03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par : LCIS

Nature : blocs creux en béton de ciment Dimension: 50 * 20 * 7 Norme de référence : NM 10-1-009

réf échantillon	Dimensions (cm)			Section brut cm²	Charge de rupture KN	Résistance à la compression Bar	Porosité %
	L	H	I				
26/0065NA/19	50,0	20,0	7,0	350	224	64,0	5,0
26/0065NA/20	50,0	20,0	7,0	350	214	61,0	4,7
26/0065NA/21	50,0	20,0	7,0	350	226	64,0	5,0
26/0065NA/22	50,0	20,0	7,0	350	220	62,0	5,1
26/0065NA/23	50,0	20,0	7,0	350	215	61,0	5,0
26/0065NA/24	50,0	20,0	7,0	350	218	62,0	4,7

* Spécifications NM 10-1-009

catégorie	Classe de résistance	Résistance minimale en bar
Blocs creux	CI	60
	CII	40
	CIII	30

Commentaires :
Les Agglos testés sont de Classe de résistance C I selon la NM 10-1-009.

LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
ILOUASSAS
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

LE GERANT
S. AIT AMAR
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
L.C.I.S.
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inezgane
Tél: 05 28 33 12 33 / Fax: 05 28 83 22 96

Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inezgane, Agadir, Tél.: 05 28 33 12 13, Fax: 05 28 83 22 96, Email : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Amjariwafa bank Agence Agadir El Houda {679}
RC 5973 - Patente N° 49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048



NOS ATTESTATIONS

- PAVES

LABO
CONSEIL
INGENIERIE SUD



مختبر
الاستشارات
الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTRÔLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

**RAPPORT D'ESSAIS SUR
PAVES EN BETON DE
CIMENT**

Rapport d'essais n°: 0067NA/2026
Date d'édition : 10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité de la production
à l'usine DAOUD BUILDING

Date de réception : 03/02/2026
Date de prélèvement : 03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur usine.
Prélèvement effectué par : L. C I S

Nature : 2T (6cm)

Norme de référence : NM 10-6-214

Références échantillons	Dimensions L x l x e (cm)	Absorption d'eau %	Charge de rupture (KN)	Résistance en traction par fendage (MPa)
26/0067NA/01	19.8*16.4*5.9	4.1	85	4.4
26/0067NA/02	19.7*16.4*6.0	4.4	87	4.7
26/0067NA/03	19.8*16.5*5.9	3.9	73	3.9
26/0067NA/04	19.9*16.4*5.9	4.2	68	3.6
26/0067NA/05	19.8*16.4*6.0	4.1	82	4.3
26/0067NA/06	19.9*16.4*6.0	4.2	96	5.1
Moyenne	19.9*16.0*5.9	4.1 %	-	4.3
Spécifications NM 10-6-214	± 2x2x3	≤ 5.4%	-	RC min ≥2.9 RC moyen ≥3.6

Commentaire :

Les résistances obtenues sont conformes aux exigences de la Norme NM 10-6-214.

LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHEAR KOUTRI

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
H. OLASSAS

LE GERANT
S. AITAMAR

Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inzegane, Agadir,Tél.:05 28 33 12 13,Fax: 05 28 83 22 96, E-mail : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Attijariwafa bank Agence Agadir El Houda (679)
RC 5973 - Patente N°49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048



NOS ATTESTATIONS

• BÉTON

المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

LPEE Agadir-Guelmim : Rue 18 Novembre quartier industriel-Agadir / Tel : 05-28-82-46-88/06-69-48-02-69 Fax : 05-28-82-51-52



Agadir le : 08/01/2026

LETRE DE TRANSMISSION DES RESULTATS D'ESSAIS SUR BETON

I – IDENTIFICATION DE L'AFFAIRE

N.REF : 26-210-0068

DOSSIER N° : 24-213-00-000-113

TYPE INTERV. ESSAIS RECETTE

CLIENT : STE DAOUD BUILDING

PRESTATION : CONTRÔLE

E/S Txx : STE DAOUD BUILDING

NATURE : BETON B25

CHANTIER : Usine DAOUD BUILDING à SIDI BIBI - Voir dossier TB TECH BETON 25-114

LIEU-PREL : Poutrelle ; Béton fabriquer sur chantier

Veuillez trouver ci-joint, les résultats préliminaires de la résistance à la compression du chantier ci dessus. Ces résultats suscitent les commentaires suivants :

☐ Résultats satisfaisants

☒ Résultats donnés à titre indicatif, attendre les résultats à 28j

☐ Résultats anormalement élevés

☐ Résultats à comparer aux spécifications du CPS

☐ Résultats insuffisants

☐ N'ont pas été demandés

NB : RAS

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

LE RESPONSABLE DU SERVICE
LABORATOIRE D'ESSAIS
H. ELATI

LE RESPONSABLE DE DOSSIER
K. NAIT ELKADIR

Les résultats sont donnés à titre indicatif, seul le rapport final fait foi

LPEE AGADIR-GUELMI

- COMPRESSION : ☒ NM EN 12 390-3/2021

- TRACTION PAR FENDAG ☐ NAF EN 12 390-6/2021

Composition théorique du béton (1m3)

- GHI :
- GH :
- GI :
- GR :
- Sable :
- Ciment :
- Eau :
- Adjuvant :

RECEPTION n°: 26-210-0068
PRESTATION : ESSAIS RECETTE
NATURE : BETON B25
- Type d'échantillon (NM EN12350-1/2021) ☐ Global ☒ Ponctuel
- Mode de confection : ☐ Piquage ☒ Vibration
- Etat des éprouvettes : ☐ Sec ☒ Humide
- Mode de conservation : Salle de conservation
- Méthode de rectification : ☒ A la rectifieuse ☐ Au soufre
- Machine d'essais n° : 43853
- Affaissement (NM EN 12350-2/2021) : 170 mm
- Type d'affaissement : ☒ Valide ☐ Avec cisaillement

Réf échantillon	Date		Age (j)	Dimension (cm) DxH	Masse (Kg)	Masse volumique* (Kg/m3)	Compression		Traction	
	Fabrication	Essai					Charge rupture (kN)	Résistance (MPa)	Charge rupture (kN)	Résistance (MPa)
26-210-0068/01	30/12/2025	07/01/2026	8	15,0 x 29,1	11,963	2330	365	20,7	--	--
26-210-0068/02	30/12/2025	07/01/2026	8	15,0 x 29,1	11,862	2310	344	19,5	--	--
26-210-0068/03	30/12/2025	07/01/2026	8	15,0 x 29,5	12,061	2310	352	19,9	--	--
26-210-0068/04	30/12/2025	27/01/2026	28	x	--	--	--	--	--	--
26-210-0068/05	30/12/2025	27/01/2026	28	x	--	--	--	--	--	--
26-210-0068/06	30/12/2025	27/01/2026	28	x	--	--	--	--	--	--

En cas de résistance faible, les éprouvettes ayant une rupture incorreete :

Résistances moyennes

Jour

Re moy

8

20,0

OBSERVATIONS :

Le responsable de prélèvement Mr BOUKARKOUR déclare que le prélèvement, l'affaissement, la confection et la conservation ont été effectués conformément aux normes précitées à l'exception de ce qui suit.
Ecart par rapport aux méthodes normalisées : Neant

Le Responsable de la Section Béton et Produits manufactrés
F. BENNYNS
Date d'édition : 08/01/2026

SRE/210/06 Ind: 04 Date: 16-09-22

PAGE 2/2

www.daoudbuilding.com

26

NOS ATTESTATIONS

• HOURDIS

LABO
CONSEIL
INGENIERIE SUD



مختبر
الاستشارات
الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

**RAPPORT D'ESSAIS
SUR HOURDIS**

Rapport d'essais n°:0066NA/2026
Date d'édition :10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité de la production à l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement :03/02/2026
Date de réception :03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par :LCIS

Nature : corps creux en béton pour plancher

Dimensions : 53 x 20 x 16 cm

réf échantillon	Dimensions (L x l x H) cm	Feuillures (h x l) cm	Porosité (%)	Charge de rupture (daN)	Charge moyenne (daN)
26/0066NA/01	53,0*20,0*16,0	(4,0x 2,0)	6,1	314	326
26/0066NA/02	53,0*20,0*15,8	(4,0x 2,0)	5,4	343	
26/0066NA/03	52,8*19,9*16,0	(4,0x 2,0)	5,7	320	
26/0066NA/04	53,0*20,0*15,9	(4,0x 2,0)	6,0	328	
26/0066NA/05	42,9*19,9*16,0	(4,0x 2,0)	5,6	333	
26/0066NA/06	53,0*20,0*16,0	(4,0x 2,0)	5,4	320	

Commentaires :
Les hourdis testés sont conformes .

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE DIRECTEUR TECHNIQUE
H.OLUASSAS
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE GERANT
S.ATTAMAR
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

Adresse: 24 Rue Fes Z.I Tassila Dcheira, Inzegane, Agadir,Tél.:05 28 33 12 13,Fax: 05 28 83 22 96, E-mail : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Attijariwafa bank Agence Agadir El Houda (679)
RC 5973 - Patente N°49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

LABO
CONSEIL
INGENIERIE SUD



مختبر
الاستشارات
الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

**RAPPORT D'ESSAIS
SUR HOURDIS**

Rapport d'essais n°:0066NA/2/2026
Date d'édition :10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement :03/02/2026
Date de réception :03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par :LCIS

Nature : corps creux en béton pour plancher

Dimensions : 53 x 20 x 12 cm

réf échantillon	Dimensions (h x l x L) cm	Feuillures (h x l) cm	Porosité (%)	Charge de rupture (daN)	Charge moyenne (daN)
26/0066NA/07	52,8*19,6*12,0	(5,0x 1,9)	5,6	284	241
26/0066NA/08	53,0*19,7*12,0	(5,0x 2,0)	5,7	273	
26/0066NA/09	52,9*19,7*12,0	(5,0x 1,9)	5,5	257	
26/0066NA/10	52,9*19,8*12,0	(5,0x 2,0)	5,8	186	
26/0066NA/11	53,0*19,7*12,0	(5,0x 2,0)	6,0	208	
26/0066NA/12	52,8*19,6*12,0	(5,0x 2,0)	5,9	237	

Commentaires :
Les hourdis testés sont conformes .

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE DIRECTEUR TECHNIQUE
H.OLUASSAS
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE GERANT
S.ATTAMAR
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

Adresse: 24 Rue Fes Z.I Tassila Dcheira, Inzegane, Agadir,Tél.:05 28 33 12 13,Fax: 05 28 83 22 96, E-mail : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Attijariwafa bank Agence Agadir El Houda (679)
RC 5973 - Patente N°49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

LABO
CONSEIL
INGENIERIE SUD



مختبر
الاستشارات
الهندسية

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT

**RAPPORT D'ESSAIS
SUR HOURDIS**

Rapport d'essais n°:0066NA/3/2026
Date d'édition :10/02/2026
Commande : —

Dossier : 26/CQ/B/NA008
Client : STE DAOUD BUILDING
Chantier : Contrôle de la qualité de la production a l'usine DAOUD BUILDING

Date de prélèvement :03/02/2026
Date de réception :03/02/2026
Lieu de prélèvement : Stock sur chantier.
Prélèvement effectué par :LCIS

Nature : corps creux en béton pour plancher

Dimensions : 53 x 20 x 20 cm

réf échantillon	Dimensions (L x l x h) cm	Feuillures (h x l) cm	Porosité (%)	Charge de rupture (daN)	Charge moyenne (daN)
26/0066NA/13	53,0*20,0*20,0	(4,0x 2,0)	6,3	341	341
26/0066NA/14	52,9*20,0*19,9	(4,0x 2,0)	5,7	328	
26/0066NA/15	52,9*19,9*19,9	(4,0x 2,0)	6,0	355	
26/0066NA/16	53,0*20,0*20,0	(4,0x 2,0)	5,6	351	
26/0066NA/17	53,0*19,9*20,0	(4,0x 2,0)	6,1	339	
26/0066NA/18	53,0*20,0*20,0	(4,0x 2,0)	5,9	333	

Commentaires :
Les hourdis testés sont conformes .

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE RESPONSABLE DU DOSSIER
EL MOKHTAR KOUTRI
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE DIRECTEUR TECHNIQUE
H.OLUASSAS
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LE GERANT
S.ATTAMAR
24, Rue de Fes Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél:05.28.33.12.33/Fax:05.28.83.22.96

Adresse: 24 Rue Fes Z.I Tassila Dcheira, Inzegane, Agadir,Tél.:05 28 33 12 13,Fax: 05 28 83 22 96, E-mail : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 0006795000000026 08 Attijariwafa bank Agence Agadir El Houda (679)
RC 5973 - Patente N°49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048



NOS ATTESTATIONS

- POUTRELLES

LABO
CONSEIL
INGENIERIE SUD

LABORATOIRE D'ESSAIS, D'ETUDES ET DE CONTROLE DES BATIMENTS, DES ROUTES, DES VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT



مختبر
الاستشارات
الهندسية

DOSSIER N° :

26/CQ/B/NA008

CLIENT :

STE DAOUD BUILDING

PROJET :

Essais à la balancelle sur
poutrelles préfabriquées à l'usine
DAOUD BUILDING à Sidi Bibi.

PRESTATION :

Essais d'écrasement sur les
poutrelles en béton précontraint.



Elaboré par LCIS le : 17/01/2026



Adresse: 24 Rue Fès Z.I Tassila Dcheira, Inzegane, Agadir, Tél.: 05 28 33 12 13, Fax: 05 28 83 22 96, E-mail : lcisagadir@gmail.com
Compte bancaire n° 007010 000679500000026 08 Attijariwafa bank Agence Agadir El Houda (679)
RC 5973 - Patente N° 49764139 - CNSS : 8199722 - IF: 40118452 - I.C.E : 001437549000048

ESSAIS A LA BALANCELLE SUR POUTRELLES PREFABRIQUEES
A L'USINE DAOUD BUILDING A SIDI BIBI

14/20 D 8	11.3	2.20	1174	1185
20/20 D 10	11.6	2.20	1726	1763

On conclut que les charges de ruptures de toutes les poutrelles sont supérieures aux charges P100 de ces mêmes poutrelles.

IV. CONCLUSION :

Les essais à la balancelle réalisés montrent que les poutrelles testées sont conformes aux exigences de la norme NM EN 15037-1.

Nous espérons que ce rapport a répondu aux attentes de notre client et restons à son entière disposition pour tout complément d'information.

Le Gérant du LCIS :


Mr. SAMIR AMAR
LABO CONSEIL INGENIERIE SUD
LCIS
24, Rue de Fès Z.I Tassila
Dcheira Inzegane
Tél: 05 28 33 12 13 / Fax: 05 28 83 22 96

26/CQ/B/NA008

Page 4





DAOUD BUILDING
— AVAILABILITY SERVICE QUALITY —

**L'innovation qui
bâtit votre confiance.**

Contact Us:

Usine

 +212 528 81 50 00 / +212 623 56 55 55

Administration

 +212 528 83 89 92 / +212 661 84 77 59

 daoud.building@hotmail.com



www.daoudbuilding.com